



Каталог продукции
Intelligent Platforms
Q4 2011



О Компании

Официальный сайт: www.iplatforms.kz

Intelligent Platforms - казахстанский производитель серверных систем и персональных компьютеров. Совместно с производителями программно-аппаратных средств, разрабатывает специальные решения имеющие распространение на локальном рынке.

Целевая аудитория продукции Intelligent Platforms:


- Коммерческие организации
- Учебные заведения
- Государственные учреждения

Чем интересна продукция Intelligent Platforms для конечных заказчиков?

- Лучшее на рынке соотношение цена\качество
- Разработка решений под индивидуальные задачи
- Современные решения
- Длительная гарантия (3 года на ПК и до 5-ти лет на серверы)
- Удобная гарантийная программа
- Современный дизайн



Продуктовая линейка Intelligent Platforms

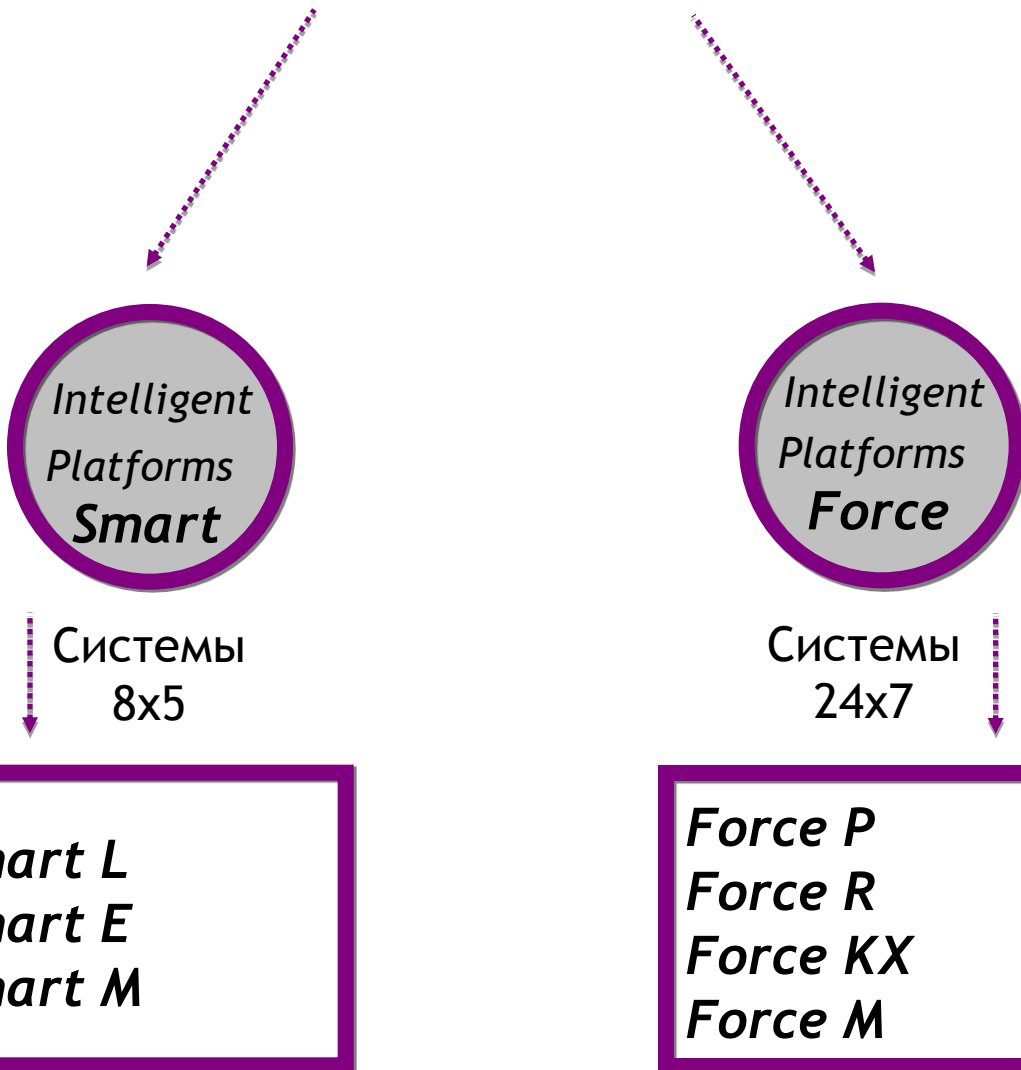

Линейка моделей Smart



Smart L - series



Smart E - series



Smart M - series

Модель	Smart L	Smart E	Smart M
Функции			
Исполнение	Tower	Desktop	Desktop
Форм-фактор	Мини ATX	Мини ATX	Мини iTX
Слоты расширения	Full profile	Low profile	Нет
Количество дисков	4	2	1
Отсеки для приводов DVD/CardReader	2 / 1	1 / 1	Slim / CR
Модели	L5100	E500, E510, E530	M200, M210



Модель L5100 - рабочая станция, использующая второе поколение процессоров Intel® Core™ в сочетании с профессиональной графикой от Nvidia Quadro или Nvidia Fire GL, покажет выдающуюся производительность в CAD/CAM приложениях.



Модель	Intelligent Platforms Smart L5100 (Каталожный код: IPS-L5100)
Исполнение	Mini Tower. Размер: 375x180x370
Процессоры	Intel® Core™ i7, i5, i3 в разъеме LGA1155 Intel® Pentium® в разъеме LGA1155
Системная логика	Intel® H61 Express
Память	До 8 ГБ объем поддерживаемой памяти (2 модуля) Поддержка двухканального режима работы памяти DDR3 1333/1066 МГц
Жесткие диски и приводы	до 4-х жестких дисков SATA (Подключение двух опционально)* До 2-х отсеков 5,25 дюйма для установки DVD/Blue-ray* Один отсек 3,5 дюйма для установки Card Reader
Возможности и расширения	1x Full-size PCI-Express Gen.2.0 x16 2x Full-size PCI-Express Gen.2.0 x1 1x Full-size PCI
Видео и звук	Встроенная графика Intel® HD Graphics или профессиональная графика от Nvidia Quadro и/или ATI Fire GL (Опционально) Восьмиканальная (5.1) аудио подсистема Intel® High Definition Audio
Порты подключения	1x RG45 1Gbit Ethernet 6x USB 2.0 (4 rear, 2 front) 4x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 1x COM, 1x LPT 1x SVGA, 1x DVI 1x PS/2 (для клавиатуры или мыши) 2x Mini-jack (Rear, Front) (для акустики и микрофона)
Блок питания	350 W, 220В, 50Гц
Гарантия	3 года

* Возможность установки зависит от конфигурации



Модель	Intelligent Platforms Smart E500 (Каталожный код: IPS-E500)
Исполнение	Desktop. Размер: 420x95x320
Процессоры	Intel® Core™ i7, i5, i3 в разьеме LGA1156 Intel® Pentium® в разьеме LGA1156
Системная логика	Intel® H55 Express
Память	До 16 ГБ объем поддерживаемой памяти (4 модуля) Поддержка двухканального режима работы памяти DDR3 1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До 2-х жестких дисков SATA/SSD (Один - 3,5 дюйма, один - 2,5 дюйма) Один отсек 5,25 дюйма для установки DVD/Blue-ray Один отсек 3,5 дюйма для установки Card Reader
Возможности и расширения	1x Half-size PCI-Express Gen.2.0 x16 2x Half-size PCI-Express Gen.2.0 x1 1x Half-size PCI
Видео и звук	Встроенная графика Intel® HD Graphics Восьмиканальная (7.1) аудио подсистема Intel® High Definition Audio
Порты подключения	1x RG45 1Gbit Ethernet 8x USB 2.0 (6 rear, 2 front) 4x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2x eSATA 1x SVGA, 1x DVI, 1x HDMI 1x LPT, 1x COM 1x PS/2 (для клавиатуры или мыши) 2x Mini-jack (Rear, Front) (для акустики и микрофона)
Блок питания	300 W, 115В/230В, 50Гц. 80Plus Bronze
Гарантия	3 года



Умная производительность и интегрированная качественная графика - основные преимущества **Smart E510**, поддерживающего второе поколение семейства процессоров Intel® Core™.



Модель	Intelligent Platforms Smart E510 (Каталожный код: IPS-E510)
Исполнение	Desktop. Размер: 420x95x320
Процессоры	Intel® Core™ i7, i5, i3 в разьеме LGA1155 Intel® Pentium® в разьеме LGA1155
Системная логика	Intel® H61 Express
Память	До 8 ГБ объем поддерживаемой памяти (2 модуля) Поддержка двухканального режима работы памяти DDR3 1333/1066 МГц
Жесткие диски и приводы	До 2-х жестких дисков SATA/SSD (Один - 3,5 дюйма, один - 2,5 дюйма) Один отсек 5,25 дюйма для установки DVD/Blue-ray Один отсек 3,5 дюйма для установки Card Reader
Возможности и расширения	1x Half-size PCI-Express Gen.2.0 x16 2x Half-size PCI-Express Gen.2.0 x1 1x Half-size PCI
Видео и звук	Встроенная графика Intel® HD Graphics Восьмиканальная (5.1) аудио подсистема Intel® High Definition Audio
Порты подключения	1x RG45 1Gbit Ethernet 6x USB 2.0 (4 rear, 2 front) 4x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 1x COM, 1x LPT 1x SVGA, 1x DVI 1x PS/2 (для клавиатуры или мыши) 2x Mini-jack (Rear, Front) (для акустики и микрофона)
Блок питания	300 W, 115В/230В, 50Гц. 80Plus Bronze
Гарантия	3 года



Smart E530 является флагманом в линейке персональных компьютеров, построен на базе второго поколения семейства процессоров Intel® Core™ vPro™. Определяющими достоинствами модели является: Универсальный форм-фактор, дистанционное управление, возможность создания RAID массивов на дисках SATA 3.0, высокая производительность.



Модель	Intelligent Platforms Smart E530 (Каталожный код: IPS-E530)
Исполнение	Desktop. Размер: 420x95x320
Процессоры	Intel® Core™ i7, i5 в разьеме LGA1155 с поддержкой vPro
Системная логика	Intel® Q67 Express
Память	До 32 ГБ объем поддерживаемой памяти (4 модуля) Поддержка двухканального режима работы памяти DDR3 1333/1066 МГц
Жесткие диски и приводы	До 2-х жестких дисков SATA/SSD (Один - 3,5 дюйма, один - 2,5 дюйма) Один отсек 5,25 дюйма для установки DVD/Blue-ray Один отсек 3,5 дюйма для установки Card Reader
Поддержка RAID	Встроенный RAID 6G SATA3. Уровень: 0,1,5,10.
Возможности и расширения	1x Half-size PCI-Express Gen.2.0 x16 1x Half-size PCI-Express Gen.2.0 x4 2x Half-size PCI-Express Gen.2.0 x1 1x Half-size PCI
Видео и звук	Встроенная графика Intel® HD Graphics Восьмиканальная (5.1) аудио подсистема Intel® High Definition Audio
Порты подключения	1x RG45 1Gbit Ethernet 6x USB 2.0 (4 rear, 2 front) 4x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 1x LPT 1x SVGA, 1x DVI 1x PS/2 (для клавиатуры или мыши) 2x Mini-jack (Rear, Front) (для акустики и микрофона)
Удаленное управление	Intel® vPro Technology Gen.2
Блок питания	300 W, 115В/230В, 50Гц. 80Plus Bronze
Гарантия	3 года



Модель	Intelligent Platforms Smart M200 (Каталожный код: IPS-M200)
Исполнение	Mini desktop. Размер: 220x75x230
Процессоры	Intel® Atom Dual-Core D510 (1,66GHz, 1Mb, 2,5GT/s)
Системная логика	Intel® NM10 Express
Память	До 4 Гб объем поддерживаемой памяти (2 модуля) Поддержка памяти DDR2 800/667 МГц
Жесткие диски и приводы	Один жесткий дисков SATA/SSD 2,5 дюйма Один отсек для установки Slim привода DVD, Blue-ray Картридер для подключения SD/Mini-SD/MMC/MS
Возможности и расширения	1x Mini Card PCI-Express
Видео и звук	Встроенная графика Intel® Graphics Media Accelerator X3150 Шестиканальная (5.1) аудио подсистема Intel® High Definition Audio
Порты подключения	1x RG45 1Gbit Ethernet 6x USB 2.0 (4 rear, 2 front) 2x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 1x SVGA 2x PS/2 (для клавиатуры и мыши) 5x Mini-jack (3-Rear, 2-Front) (для акустики и микрофона)
Блок питания	Внешний адаптер 60 W, 220В, 50Гц
Набор крепежа	Подставка Модуль крепления на монитор (Опционально)
Гарантия	3 года



Модель	Intelligent Platforms Smart M210 (Каталожный код: IPS-M210)
Исполнение	Mini desktop. Размер: 220x75x230
Процессоры	Intel® Atom Dual-Core D525 (1,8GHz, 1Mb, 2,5GT/s)
Системная логика	Intel® NM10 Express
Память	До 4 Гб объем поддерживаемой памяти (2 модуля) Поддержка DDR3 1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	Один жесткий дисков SATA/SSD 2,5 дюйма Один отсек для установки Slim привода DVD, Blue-ray Картридер для подключения SD/Mini-SD/MMC/MS
Возможности и расширения	1x Mini Card PCI-Express
Видео и звук	Встроенная графика Intel® Graphics Media Accelerator X3150 Шестиканальная (5.1) аудио подсистема Intel® High Definition Audio
Порты подключения	1x RG45 1Gbit Ethernet 6x USB 2.0 (4 rear, 2 front) 2x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 1x SVGA 1x LPT, 1xCOM 2x PS/2 (для клавиатуры и мыши) 5x Mini-jack (3-Rear, 2-Front) (для акустики и микрофона)
Блок питания	Внешний адаптер 60 W, 220В, 50Гц
Набор крепежа	Подставка Модуль крепления на монитор (Опционально)
Гарантия	3 года

Линейка настольных систем Force L, Force P



Force L700

Force P200

Force P500

Force P700

Модель Функции	Force L700	Force P200	Force P500	Force P700
Возможность установки в Rack	Нет	Нет	Да	Да
Поддержка SAS	Нет	Опция	Опция	Да
Количество дисков / корзины Hot Swap	4 / 0	6 / 0+3	4 / 4	8 / 8
Поддержка Redundant PSU	Нет	Нет	Да	Да
Модели	L710	P210, P220, P240	P510, P520, P540, P550, P555, P560	P720, P740, P760



Модель	Intelligent Platforms Force L710 (Каталожный код: IPF-L710)
Исполнение	Настольное. Размер: 375x198x370
Процессоры	1x LGA1155 Intel® Xeon® Processor E3-1200 series and Core™i3-2100
Системная логика	Intel C204 (Cougar Point) PCH
Память	до 32 Гб для ECC объем поддерживаемой памяти До 4-х модуля памяти DDR3 ECC / DDR3 Поддержка двухканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До четырех дисков SATA 3,5 дюйма без Hot Swap Два отсека для приводов 5,25 дюйма Один отсек для привода 3,5 дюйма
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G/6G SATA. Уровень: 0,1,10, 5. Intel® Cougar point C204 RAID
Возможности и расширения	2x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x8 (w/ x8 link) 2x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x8 (w/ x4 link)
Порты подключения	3x RG45 1Gbit Ethernet (3x I82574L) 9x USB 2.0 (4 rear, 2 front, 1 type A onboard, 2 опционально) 4x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2x SATA 3.0 (6 Гбит/с) 2x COM (1 front, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2150)
Удаленное управление	Aspeed AST2150, iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Single PSU 300W
Набор крепления	Не поддерживается
Гарантия	3 года



Модель	Intelligent Platforms Force P210 (Каталожный код: IPF-P210)
Исполнение	Настольное. Размер: 425x198x465
Процессоры	1x LGA1155 Intel® Xeon® Processor E3-1200 series and Core™i3-2100
Системная логика	Intel C204 (Cougar Point) PCH
Память	до 32 Гб для ECC объем поддерживаемой памяти До 4-х модуля памяти DDR3 ECC / DDR3 Поддержка двухканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До шести дисков SATA 3,5 дюйма без Hot Swar и до трех дисков SATA 3,5 дюйма с Hot Swar (Опционально)* Четыре отсека для приводов 5,25 дюйма Один отсек для привода 3,5 дюйма
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G/6G SATA. Уровень: 0,1,10, 5. Intel® Cougar point C204 RAID
Возможности и расширения	2x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x8 (w/ x8 link) 2x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x8 (w/ x4 link)
Порты подключения	3x RG45 1Gbit Ethernet (3x I82574L) 9x USB 2.0 (4 rear, 2 front, 1 type A onboard, 2 опционально) 4x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2x SATA 3.0 (6 Гбит/с) 2x COM (1 front, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2150)
Удаленное управление	Aspeed AST2150, iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Single PSU 600W
Набор крепления	Не поддерживается
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет
* Возможность установки зависит от конфигурации	



Модель	Intelligent Platforms Force P220 (Каталожный код: IPF-P220R1)
Исполнение	Настольное. Размер: 425x198x465
Процессоры	1x LGA1155 Intel® Xeon® Processor E3-1200 series and Core™i3-2100
Системная логика	Intel C204 (Cougar Point) PCH
Память	до 32 Гб для ECC объем поддерживаемой памяти До 4-х модуля памяти DDR3 ECC / DDR3 Поддержка двухканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До шести дисков SATA 3,5 дюйма без Hot Swap и до трех дисков SAS/SATA 3,5 дюйма с Hot Swap (Опционально) Четыре отсека для приводов 5,25 дюйма Один отсек для привода 3,5 дюйма
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G/6G SATA. Уровень: 0,1,10, 5. Intel® Cougar point C204 RAID Встроенный RAID 6G SAS. Уровень: 0,1,10,1E. LSI 2008
Возможности и расширения	1x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x16 (w/ x8 link) 1x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x8 (w/ x8 link) 2x Full-size PCI-Express x1 1x Full-size PCI
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L) 1x RG45 IPMI/iKVM (Broadcom BCM5221A) 10x USB 2.0 (4 rear, 2 front, 2type A onboard, 2 опционально) 4x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2x SATA 3.0 (6 Гбит/с) 8x SAS 3.0 (6 Гбит/с) 2x COM (1 front, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2150)
Удаленное управление	Aspeed AST2150, iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Single PSU 600W
Набор крепления	Не поддерживается
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет



Модель	Intelligent Platforms Force P240 (Каталожный код: IPF-P240)
Исполнение	Настольное. Размер: 425x198x465
Процессоры	до 2-х процессоров LGA1366 Intel® Xeon® Processor 5600/5500 Series
Системная логика	Intel i5500(Tylesburg) + ICH10R
Память	До 64 ГБ для Reg.ECC и до 32 ГБ для ECC объем поддерживаемой памяти До 8-ми модулей памяти DDR3 Reg.ECC / DDR3 ECC / DDR3 Поддержка трёхканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До шести дисков SATA 3,5 дюйма без Hot Swap и до трех дисков SATA 3,5 дюйма с Hot Swap (Опционально)* Четыре отсека для приводов 5,25 дюйма Один отсек для привода 3,5 дюйма
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G SATA. Уровень: 0,1,10, 5,50. Intel Matrix RAID
Возможности и расширения	1x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x16 1x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x8 (w/ x4 link) 1x Full-size PCI-Express x8 (w/ x4 link)
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L) 1x RG45 IPMI (Опционально) 10x USB 2.0 (4 rear, 2 front, 2 type A onboard, 2 опционально) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2x COM (1 front, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2050) 2x PS/2 (для клавиатуры и мыши)
Удаленное управление	Опционально: iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Single PSU 700W
Набор крепления	Не поддерживается
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет

* Возможность установки зависит от конфигурации



Модель	Intelligent Platforms Force P510 (Каталожный код: IPF-P510)
Исполнение	Настольное с возможностью установки в стойку. 4U. Размер: 425x198x533
Процессоры	1x LGA1155 Intel® Xeon® Processor E3-1200 series and Core™i3-2100
Системная логика	Intel C204 (Cougar Point) PCH
Память	до 32 Гб для ECC объем поддерживаемой памяти До 4-х модуля памяти DDR3 ECC / DDR3 Поддержка двухканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До четырех дисков SATA 3,5 дюйма без Hot Swap и до четырех дисков SATA 3,5 дюйма с Hot Swap (Опционально) Три отсека для приводов 5,25 дюйма Один отсек для привода 3,5 дюйма
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G/6G SATA. Уровень: 0,1,10, 5. Intel® Cougar point C204 RAID
Возможности и расширения	2x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x8 (w/ x8 link) 2x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x8 (w/ x4 link)
Порты подключения	3x RG45 1Gbit Ethernet (3x I82574L) 9x USB 2.0 (4 rear, 2 front, 1 type A onboard, 2 опционально) 4x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2x SATA 3.0 (6 Гбит/с) 2x COM (1 front, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2150)
Удаленное управление	Aspeed AST2150, iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Single PSU 600W
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку (Опционально)
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет



Модель	Intelligent Platforms Force P520 (Каталожный код: IPF-P520R1)
Исполнение	Настольное с возможностью установки в стойку. 4U. Размер: 425x198x533
Процессоры	1x LGA1155 Intel® Xeon® Processor E3-1200 series and Core™i3-2100
Системная логика	Intel C204 (Cougar Point) PCH
Память	до 32 ГБ для ECC объем поддерживаемой памяти До 4-х модуля памяти DDR3 ECC / DDR3 Поддержка двухканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До четырех дисков SATA 3,5 дюйма без Hot Swar и до четырех дисков SAS/SATA 3,5 дюйма с Hot Swar Три отсека для приводов 5,25 дюйма Один отсек для привода 3,5 дюйма
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G/6G SATA. Уровень: 0,1,10, 5. Intel® Cougar point C204 RAID Встроенный RAID 6G SAS. Уровень: 0,1,10,1E. LSI 2008
Возможности и расширения	1x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x16 (w/ x8 link) 1x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x8 (w/ x8 link) 2x Full-size PCI-Express x1 1x Full-size PCI
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L) 1x RG45 IPMI/iKVM (Broadcom BCM5221A) 10x USB 2.0 (4 rear, 2 front, 2type A onboard, 2 опционально) 4x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2x SATA 3.0 (6 Гбит/с) 8x SAS 3.0 (6 Гбит/с) 2x COM (1 front, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2150)
Удаленное управление	Aspeed AST2150, iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Single PSU 600W
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку (Опционально)
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет



Модель	Intelligent Platforms Force P540 (Каталожный код: IPF-P540)
Исполнение	Настольное с возможностью установки в стойку. 4U. Размер: 425x198x533
Процессоры	до 2-х процессоров LGA1366 Intel® Xeon® Processor 5600/5500 Series
Системная логика	Intel i5500(Tylesburg) + ICH10R
Память	До 64 ГБ для Reg.ECC и до 32 ГБ для ECC объем поддерживаемой памяти До 8-ми модулей памяти DDR3 Reg.ECC / DDR3 ECC / DDR3 Поддержка трёхканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До четырех дисков SATA 3,5 дюйма без Hot Swap и до четырех дисков SAS/SATA 3,5 дюйма с Hot Swap (Опционально)* Три отсека для приводов 5,25 дюйма Один отсек для привода 3,5 дюйма
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G SATA. Уровень: 0,1,10, 5,50. Intel Matrix RAID Встроенный RAID 3G SAS. Уровень: 0,1,1E. LSI 1068E (Опционально)
Возможности и расширения	1x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x16 1x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x8 (w/ x4 link) 1x Full-size PCI-Express x8 (w/ x4 link)
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L) 1x RG45 IPMI (Опционально) 10x USB 2.0 (4 rear, 2 front, 2type A onboard, 2 опционально) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 8x SAS 2.0 (3 Гбит/с) (Опционально) 2x COM (1 front, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2050) 2x PS/2 (для клавиатуры и мыши)
Удаленное управление	Опционально: iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Базово: Single PSU 700W Опционально: Redundant PSU 500W(1+1)
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку (Опционально)
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет

* Возможность установки зависит от конфигурации



Модель	Intelligent Platforms Force P550 (Каталожный код: IPF-P550)
Исполнение	Настольное. Размер: 425x198x533
Процессоры	до 2-х процессоров LGA1366 Intel® Xeon® Processor 5600/5500 Series
Системная логика	Intel i5520 + ICH10R
Память	До 96 ГБ для Reg.ECC объем поддерживаемой памяти До 12-ти модулей памяти DDR3 Reg.ECC / DDR3 ECC / DDR3 Поддержка трёхканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До четырех дисков SATA 3,5 дюйма без Hot Swap или с Hot Swap (Опционально) Три отсека для приводов 5,25 дюйма Один отсек для привода 3,5 дюйма
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G SATA. Уровень: 0,1,10, 5,50. Intel Matrix RAID
Возможности и расширения	1x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x16 2x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x8 1x Full-size PCI-Express x4 1x Full-size PCI
Видео и звук	Шестиканальная (5.1) аудио подсистема Realtek ALC262 Профессиональная графика от Nvidia Quadro или ATI Fire GL (Опционально)
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L) 9x USB 2.0 (4 rear, 2 front, 1 type A onboard, 2 опционально) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2x COM (1 front, 1 опционально) 2x FireWire (1394) (1 сзади, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2050)
Удаленное управление	iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Базово: Single PSU 700W Опционально: Redundant PSU 500W(1+1)
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет



Модель	Intelligent Platforms Force P555 (Каталожный код: IPF-P555)
Исполнение	Настольное. Размер: 425x198x533
Процессоры	до 2-х процессоров AMD® Opteron® Processor 2300/2200 Series
Системная логика	AMD nVIDIA NFP3600
Память	До 32 ГБ для Reg.ECC объем поддерживаемой памяти До 8-ми модулей памяти DDR2 Reg.ECC Поддержка двухканального режима работы памяти DDR2 667/533 МГц
Жесткие диски и приводы	До четырех дисков SATA 3,5 дюйма без Hot Swap или с Hot Swap (Опционально) Три отсека для приводов 5,25 дюйма Один отсек для привода 3,5 дюйма
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G SATA. Уровень: 0,1,10, 5. nVIDIA Media Shield RAIR.
Возможности и расширения	1x Full-size PCI-Express x16 1x Full-size PCI-Express x16 (w/ x8 link) 3x Full-size PCI
Видео и звук	Пятиканальная (4.1) аудио подсистема Realtek ALC262 Профессиональная графика от Nvidia Quadro или ATI Fire GL (Опционально)
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x Marvell 88E112116) 8x USB 2.0 (4 rear, 2 front, 2 опционально) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 1x IDE ATA-133 1x FDD Port 1x COM (опционально) 2x FireWire (1394) (1 сзади, 1 опционально) 2x PS/2 (для клавиатуры и мыши) 3x Mini-jack (Rear)(для акустики и микрофона)
Блок питания	Базово: Single PSU 600W Опционально: Redundant PSU 500W(1+1)
Гарантия	3 года



Модель	Intelligent Platforms Force P560 (Каталожный код: IPF-P560)
Исполнение	Настольное с возможностью установки в стойку. 4U. Размер: 425x198x533
Процессоры	до 2-х процессоров LGA1366 Intel® Xeon® Processor 5600/5500 Series
Системная логика	Intel i5520 + ICH10R
Память	До 144 ГБ для Reg.ECC и до 96 ГБ для ECC объем поддерживаемой памяти До 18-ми модулей памяти DDR3 Reg.ECC / DDR3 ECC / DDR3 Поддержка трёхканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До четырех дисков SATA 3,5 дюйма без Hot Swar и до четырех дисков SAS/SATA 3,5 дюйма с Hot Swar (Опционально)* Три отсека для приводов 5,25 дюйма Один отсек для привода 3,5 дюйма
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G SATA. Уровень: 0,1,10, 5. Intel Matrix RAID Встроенный RAID 3G SAS. Уровень: 0,1,1E. LSI 1068E (Опционально)
Возможности и расширения	4x Half-size PCI-Express Gen.2.0 x8* 1x Half-size PCI-Express x8 (w/ x4 link)
Порты подключения	4x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L, 2x I82576) 6x USB 2.0 (4 rear, 1 front, 1 type A onboard) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2x mini-SAS 2.0 (3 Гбит/с) (Опционально) 2x COM (1 front, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2050)
Удаленное управление	KVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Базово: Single PSU 700W Опционально: Redundant PSU 500W(1+1)
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку (Опционально)
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет



Модель	Intelligent Platforms Force P720 (Каталожный код: IPF-P720R1)
Исполнение	Настольное с возможностью установки в стойку. 5U. Размер: 425x198x533
Процессоры	1x LGA1155 Intel® Xeon® Processor E3-1200 series and Core™i3-2100
Системная логика	Intel C204 (Cougar Point) PCH
Память	до 32 ГБ для ECC объем поддерживаемой памяти До 4-х модуля памяти DDR3 ECC / DDR3 Поддержка двухканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До восьми дисков SATA 3,5 дюйма без Hot Swap и до восьми дисков SAS/SATA 3,5 дюйма с Hot Swap (Опционально)* Три отсека для приводов 5,25 дюйма Один отсек для привода 3,5 дюйма
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G/6G SATA. Уровень: 0,1,10, 5. Intel® Cougar point C204 RAID. Встроенный RAID 6G SAS. Уровень: 0,1,10,1E. LSI 2008.
Возможности и расширения	1x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x16 (w/ x8 link) 1x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x8 (w/ x8 link) 2x Full-size PCI-Express x1 1x Full-size PCI
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L) 1x RG45 IPMI/iKVM (Broadcom BCM5221A) 10x USB 2.0 (4 rear, 2 front, 2type A onboard, 2 опционально) 4x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2x SATA 2.0 (6 Гбит/с) 8x SAS 3.0 (6 Гбит/с) 2x COM (1 front, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2150)
Удаленное управление	Aspeed AST2150, iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Single PSU 600W
Набор крепления	Опционально
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет



Модель	Intelligent Platforms Force P740 (Каталожный код: IPF-P740)
Исполнение	Настольное с возможностью установки в стойку. 5U. Размер: 425x198x533
Процессоры	до 2-х процессоров LGA1366 Intel® Xeon® Processor 5600/5500 Series
Системная логика	Intel i5500(Tylesburg) + ICH10R
Память	До 64 ГБ для Reg.ECC и до 32 ГБ для ECC объем поддерживаемой памяти До 8-ми модулей памяти DDR3 Reg.ECC / DDR3 ECC / DDR3 Поддержка трёхканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До восьми дисков SATA 3,5 дюйма без Hot Swap и до восьми дисков SAS/SATA 3,5 дюйма с Hot Swap (Опционально) Три отсека для приводов 5,25 дюйма Один отсек для привода 3,5 дюйма
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G SATA. Уровень: 0,1,10, 5,50. Intel Matrix RAID Встроенный RAID 3G SAS. Уровень: 0,1,1E. LSI 1068E
Возможности и расширения	1x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x16 1x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x8 (w/ x4 link) 1x Full-size PCI-Express x8 (w/ x4 link)
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L) 1x RG45 IPMI 10x USB 2.0 (4 rear, 2 front, 2type A onboard, 2 опционально) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 8x SAS 2.0 (3 Гбит/с) 2x COM (1 front, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2050) 2x PS/2 (для клавиатуры и мыши)
Удаленное управление	KVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Базово: Single PSU 700W Опционально: Redundant PSU 500W(1+1)
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку (Опционально)
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет



Модель	Intelligent Platforms Force P760 (Каталожный код: IPF-P760)
Исполнение	Настольное с возможностью установки в стойку. 5U. Размер: 425x198x533
Процессоры	до 2-х процессоров LGA1366 Intel® Xeon® Processor 5600/5500 Series
Системная логика	Intel i5520 + ICH10R
Память	До 144 ГБ для Reg.ECC и до 96 ГБ для ECC объем поддерживаемой памяти До 18-ми модулей памяти DDR3 Reg.ECC / DDR3 ECC / DDR3 Поддержка трёхканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До восьми дисков SATA 3,5 дюйма без Hot Swap и до восьми дисков SAS/SATA 3,5 дюйма с Hot Swap (Опционально) Три отсека для приводов 5,25 дюйма Один отсек для привода 3,5 дюйма
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G SATA. Уровень: 0,1,10, 5,50. Intel Matrix RAID Встроенный RAID 3G SAS. Уровень: 0,1,1E. LSI 1068E
Возможности и расширения	3x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x8 1x Full-size PCI-Express x8 (w/ x4 link)
Порты подключения	4x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L, 2x I82576) 7x USB 2.0 (4 rear, 2 front, 1 type A onboard) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2x mini-SAS 2.0 (3 Гбит/с) 2x COM (1 front, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2050)
Удаленное управление	KVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Базово: Single PSU 700W Опционально: Redundant PSU 500W(1+1)
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку (Опционально)
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет

Линейка моделей Force R 1U



Force R100



Force R200



Force R300



Force R600

Модель	R100	R200	R300	R600
Функции				
Высота	sub.1U	1U	1U	1U
Поддержка SAS	Нет	Нет	Да	Опция
Количество дисков /корзин Hot Swap	2 / 0	4 / 4	4 / 4	3 / 3
Поддержка Redundant PSU	Нет	Нет	Опция	Нет
Модели	R110, R140	R220, P240	R340, R345, R370	R685

Линейка моделей Force R 2U



Force R400



Force R500



Force R700

Функции	Модель	R400	R500	R700
Высота		2U	2U	2U
Поддержка SAS		Опция	Да	Да
Количество дисков /корзин Hot Swap		6 / 6	9 / 8	12 / 12
Поддержка Redundant PSU		Да	Да	Да
Модели		R410, R420, R440, R460	R520, R540, R545, R560	R720, R740



Модель	Intelligent Platforms Force R110 (Каталожный код: IPF-R110)
Исполнение	Для установки в Rack или открытую стойку. Размер: sub1U (43,6x436x345)
Процессоры	1x LGA1155 Intel® Xeon® Processor E3-1200 series and Core™i3-2100
Системная логика	Intel C204 (Cougar Point) PCH
Память	до 32 Гб для ECC объем поддерживаемой памяти До 4-х модуля памяти DDR3 ECC / DDR3 Поддержка двухканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До двух дисков SATA\SSD 2,5 дюйма без Hot Swap
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G/6G SATA. Уровень: 0,1,10, 5. Intel® Cougar point C204 RAID
Возможности и расширения	1x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x8 (w/ x8 link)
Порты подключения	3x RG45 1Gbit Ethernet (3x I82574L) 9x USB 2.0 (4 rear, 2 front, 1type A onboard, 2 опционально) 4x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2x SATA 3.0 (6 Гбит/с) 2x COM (1 front, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2150)
Удаленное управление	Aspeed AST2150, iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Single PSU 400W high efficiency power supply (80+) 100V-240V AC input
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года



Модель	Intelligent Platforms Force R140 (Каталожный код: IPF-R140)
Исполнение	Для установки в Rack или открытую стойку. Размер: sub1U (43,6x436x345)
Процессоры	до 2-х процессоров S771 Intel® Xeon® Processor 5300/5100 Series
Системная логика	Intel i5000 + ESB2
Память	До 24 ГБ объем поддерживаемой памяти (6 модулей) Поддержка двухканального режима работы памяти FB DDR2 ECC 667/533 МГц
Жесткие диски и приводы	До двух дисков SATA\SSD 2,5 дюйма без Hot Swap
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G SATA. Уровень: 0,1.
Возможности и расширения	1x Full-size PCI-Express x8
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82563EB) 4x USB 2.0 (2 rear, 2 front) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 1x COM 1x SVGA (Aspeed AST2050) 2x PS/2 (для клавиатуры и мыши)
Удаленное управление	Опционально
Блок питания	Single PSU 400W high efficiency power supply (80+) 100V-240V AC input
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года



Модель	Intelligent Platforms Force R220 (Каталожный код: IPF-R220)
Исполнение	Для установки в Rack . Размер: 1U (43,8x436x569)
Процессоры	1x LGA1156 Intel® Xeon® Processor 3400 Series или Core™i3
Системная логика	Intel 3420 + W83627DHG
Память	До 16 ГБ для Reg.ECC и до 8 ГБ для ECC объем поддерживаемой памяти До 6-ти модулей памяти DDR3 Reg.ECC / DDR3 ECC / DDR3 Поддержка двухканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До четырех дисков SATA\SSD 3,5/2,5 дюйма с корзинами Hot Swap Один отсек для установки Slim привода DVD
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G SATA. Уровень: 0,1,10, 5. Intel Matrix RAID
Возможности и расширения	1x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x16
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L) 4x USB 2.0 (2 rear, 2 front) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 1x COM 1x SVGA (Aspeed AST2050) 2x PS/2 (для клавиатуры и мыши)
Удаленное управление	iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Single PSU 400W high efficiency power supply (80+) 100V-240V AC input
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет



Модель	Intelligent Platforms Force R240 (Каталожный код: IPF-R240R1)
Исполнение	Для установки в Rack . Размер: 1U (43,8x436x569)
Процессоры	до 2-х процессоров LGA1366 Intel® Xeon® Processor 5600/5500 Series
Системная логика	Intel i5500(Tylesburg) + ICH10R
Память	До 64 ГБ для Reg.ECC и до 32 ГБ для ECC объем поддерживаемой памяти До 8-ми модулей памяти DDR3 Reg.ECC / DDR3 ECC / DDR3 Поддержка трёхканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До четырех дисков SATA\SSD 3,5/2,5 дюйма с корзинами Hot Swap Один отсек для установки Slim привода DVD
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G SATA. Уровень: 0,1,10, 5. Intel Matrix RAID
Возможности и расширения	1x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x16
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L) 6x USB 2.0 (2 rear, 2 front, 2type A onboard) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 1x COM 1x SVGA (Aspeed AST2050) 2x PS/2 (для клавиатуры и мыши)
Удаленное управление	iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Single PSU 400W high efficiency power supply (80+) 100V-240V AC input
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет



Модель	Intelligent Platforms Force R340 (Каталожный код: IPF-R340)
Исполнение	Для установки в Rack . Размер: 1U (43,6x436x645)
Процессоры	до 2-х процессоров LGA1366 Intel® Xeon® Processor 5600/5500 Series
Системная логика	Intel i5500(Tylesburg) + ICH10R
Память	До 64 ГБ для Reg.ECC и до 32 ГБ для ECC объем поддерживаемой памяти До 8-ми модулей памяти DDR3 Reg.ECC / DDR3 ECC / DDR3 Поддержка трёхканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До четырех дисков SAS/SATA/SSD 3,5/2,5 дюйма с корзинами Hot Swap Один отсек для установки Slim привода DVD
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G SATA. Уровень: 0,1,10, 5,50. Intel Matrix RAID Встроенный RAID 3G SAS. Уровень: 0,1,1E. LSI 1068E (Опционально)
Возможности и расширения	1x Full-size PCI-Express Gen 2.0 x16
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L) 1x RG45 IPMI (Опционально) 8x USB 2.0 (4 rear, 2 front, 2type A onboard) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 8x SAS 2.0 (3 Гбит/с) (Опционально) 2x COM (1 front, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2050) 2x PS/2 (для клавиатуры и мыши)
Удаленное управление	Опционально: iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Redundant efficiency power supply 450W high with PFC 100V-240V AC input
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года



Модель	Intelligent Platforms Force R345 (Каталожный код: IPF-R345)
Исполнение	Для установки в Rack . Размер: 1U (43,6x436x645)
Процессоры	до 2-х процессоров AMD® Opteron® Processor 2300/2200 Series
Системная логика	AMD nVIDIA NFP3600
Память	До 32 ГБ для Reg.ECC объем поддерживаемой памяти До 8-ми модулей памяти DDR2 Reg.ECC Поддержка двухканального режима работы памяти DDR2 667/533 МГц
Жесткие диски и приводы	До четырех дисков SATA\SSD 3,5/2,5 дюйма с корзинами Hot Swap Один отсек с приводом Slim DVD-Rom
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G SATA. Уровень: 0,1,10, 5. nVIDIA Media Shield RAID.
Возможности и расширения	1x Full-size PCI-Express x16 1x Full-size PCI-Express x8
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x Marvell 88E1121) 4x USB 2.0 (2 rear, 2 front) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 1x COM 1x SVGA (ATI ES1000) 2x PS/2 (для клавиатуры и мыши)
Удаленное управление	Опционально IPMI 2.0
Блок питания	Базово: Single PSU 500W high efficiency with PFC 100V-240V AC input Опционально: Redundant PSU 650W(1+1)
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года



Модель	Intelligent Platforms Force R370 (Каталожный код: IPF-R370)
Исполнение	Для установки в Rack . Размер: 1U (43,6x436x645)
Процессоры	до 2-х процессоров S771 Intel® Xeon® Processor 5400/5200 Series
Системная логика	Intel i5400B + 6321ESB
Память	До 128 ГБ объем поддерживаемой памяти (16 модулей) Поддержка четырехканального режима работы FB DDR2 ECC 800/667 МГц
Жесткие диски и приводы	До четырех дисков SAS\SATA 3,5 дюйма с корзинами Hot Swap Один отсек с приводом DVD-Rom
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G SATA. Уровень: 0,1,10, 5,50. Intel Matrix RAID Встроенный RAID 3G SAS. Уровень: 0,1,1E. LSI 1068E
Возможности и расширения	1x Full-size PCI Express x16 (w/ x8 link)
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x 82563EB) 1x RG45 for IPMI (Опционально) 4x USB 2.0 (2 rear, 2 front) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 8x SAS 2.0 (3 Гбит/с) 1x COM 1x SVGA (XGI Volari Z9s 32Mb) 2x PS/2 (для клавиатуры и мыши)
Удаленное управление	Опционально IPMI 2.0
Блок питания	Single PSU 600W high efficiency power supply with PFC 100V-240V AC input
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года



Модель	Intelligent Platforms Force R370 (Каталожный код: IPF-R370R1)
Исполнение	Для установки в Rack . Размер: 1U (43,6x436x645)
Процессоры	до 2-х процессоров LGA1366 Intel® Xeon® Processor 5600/5500 Series
Системная логика	Intel i5520 + ICH10R
Память	До 144 ГБ для Reg.ECC и до 96 ГБ для ECC объем поддерживаемой памяти До 18-ми модулей памяти DDR3 Reg.ECC / DDR3 ECC / DDR3 Поддержка трёхканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До четырех дисков SAS/SATA/SSD 3,5/2,5 дюйма с корзинами Hot Swap Один отсек для установки Slim привода DVD
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G SATA. Уровень: 0,1,10, 5,50. Intel Matrix RAID Встроенный RAID 3G SAS. Уровень: 0,1,1E. LSI 1068E
Возможности и расширения	1x Full-size PCI Express x16 (w/ x8 link)
Порты подключения	3x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L, 82576) 6x USB 2.0 (2 rear, 2 front, 2type A onboard) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2x mini SAS 2.0(3 Гбит/с) 1x COM 1x SVGA (Aspeed AST2050) 2x PS/2 (для клавиатуры и мыши)
Удаленное управление	iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Single PSU 600W high efficiency (80+) with PFC 100V-240V AC input
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет



Модель	Intelligent Platforms Force R410 (Каталожный код: IPF-R410)
Исполнение	Для установки в Rack . Размер: 2U (88x430x660)
Процессоры	1x LGA1155 Intel® Xeon® Processor E3-1200 series and Core™i3-2100
Системная логика	Intel C204 (Cougar Point) PCH
Память	до 32 Гб для ECC объем поддерживаемой памяти До 4-х модуля памяти DDR3 ECC / DDR3 Поддержка двухканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До шести дисков SATA 3,5 дюйма с корзинами Hot Swap Один отсека для приводов 5,25 дюйма Один отсек для привода 3,5 дюйма или Slim привода DVD
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G/6G SATA. Уровень: 0,1,10, 5. Intel® Cougar point C204 RAID
Возможности и расширения	2x Half-size PCI-Express Gen 2.0 x8 (w/ x8 link) 2x Half-size PCI-Express Gen 2.0 x8 (w/ x4 link)
Порты подключения	3x RG45 1Gbit Ethernet (3x I82574L) 6x USB 2.0 (4 rear, 1 front, 1 type A onboard) 4x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2x SATA 3.0 (6 Гбит/с) 2x COM (1 front, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2150)
Удаленное управление	Aspeed AST2150, iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Single PSU 500W
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет



Модель	Intelligent Platforms Force R420 (Каталожный код: IPF-R420R1)
Исполнение	Для установки в Rack . Размер: 2U (88x430x660)
Процессоры	1x LGA1155 Intel® Xeon® Processor E3-1200 series and Core™i3-2100
Системная логика	Intel C204 (Cougar Point) PCH
Память	до 32 Гб для ECC объем поддерживаемой памяти До 4-х модуля памяти DDR3 ECC / DDR3 Поддержка двухканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До шести дисков SAS/SATA 3,5 дюйма с корзинами Hot Swap Один отсека для приводов 5,25 дюйма Один отсек для привода 3,5 дюйма или Slim привода DVD
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G/6G SATA. Уровень: 0,1,10, 5. Intel® Cougar point C204 RAID Встроенный RAID 6G SAS. Уровень: 0,1,10,1E. LSI 2008
Возможности и расширения	1x Half-size PCI-Express Gen 2.0 x16 (w/ x8 link) 1x Half-size PCI-Express Gen 2.0 x8 (w/ x8 link) 2x Half-size PCI-Express x1 1x Half-size PCI
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L) 1x RG45 IPMI/iKVM (Broadcom BCM5221A) 7x USB 2.0 (4 rear, 1 front, 2type A onboard) 4x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2x SATA 3.0 (6 Гбит/с) 8x SAS 3.0 (6 Гбит/с) 2x COM (1 front, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2150)
Удаленное управление	Aspeed AST2150, iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Single PSU 500W
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет



Модель	Intelligent Platforms Force R440 (Каталожный код: IPF-R440)
Исполнение	Для установки в Rack . Размер: 2U (88x430x660)
Процессоры	до 2-х процессоров LGA1366 Intel® Xeon® Processor 5600/5500 Series
Системная логика	Intel i5500(Tylesburg) + ICH10R
Память	До 64 ГБ для Reg.ECC и до 32 ГБ для ECC объем поддерживаемой памяти До 8-ми модулей памяти DDR3 Reg.ECC / DDR3 ECC / DDR3 Поддержка трёхканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До шести дисков SAS/SATA 3,5 дюйма с корзинами Hot Swap Один отсека для приводов 5,25 дюйма Один отсек для привода 3,5 дюйма или Slim привода DVD
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G SATA. Уровень: 0,1,10, 5. Intel Matrix RAID Встроенный RAID 3G SAS. Уровень: 0,1,1E. LSI 1068E (Опционально)
Возможности и расширения	1x Half-size PCI-Express Gen.2.0 x16 1x Half-size PCI-Express Gen.2.0 x8 (w/ x4 link) 1x Half-size PCI-Express x8 (w/ x4 link)
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L) 7x USB 2.0 (2 rear, 1 front, 2type A onboard) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 8x SAS 2.0 (3 Гбит/с) (Опционально) 1x COM 1x SVGA (Aspeed AST2050) 2x PS/2 (для клавиатуры и мыши)
Удаленное управление	Опционально: iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Базово: Single PSU 600W Опционально: Redundant PSU 820W (1+1)
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет



Модель	Intelligent Platforms Force R460 (Каталожный код: IPF-R460)
Исполнение	Для установки в Rack . Размер: 2U (88x430x660)
Процессоры	до 2-х процессоров LGA1366 Intel® Xeon® Processor 5600/5500 Series
Системная логика	Intel i5520 + ICH10R
Память	До 144 ГБ для Reg.ECC и до 96 ГБ для ECC объем поддерживаемой памяти До 18-ми модулей памяти DDR3 Reg.ECC / DDR3 ECC / DDR3 Поддержка трёхканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До шести дисков SAS/SATA 3,5 дюйма с корзинами Hot Swap Один отсека для приводов 5,25 дюйма Один отсек для привода 3,5 дюйма или Slim привода DVD
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G SATA. Уровень: 0,1,10, 5. Intel Matrix RAID Встроенный RAID 3G SAS. Уровень: 0,1,1E. LSI 1068E (Опционально)
Возможности и расширения	4x Half-size PCI-Express Gen.2.0 x8* 1x Half-size PCI-Express x8 (w/ x4 link)
Порты подключения	4x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L, 2x I82576) 6x USB 2.0 (4 rear, 1 front, 1 type A onboard) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2x mini-SAS 2.0 (3 Гбит/с) (Опционально) 2x COM (1 front, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2050)
Удаленное управление	iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Базово: Single PSU 600W Опционально: Redundant PSU 820W (1+1)
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет

* Возможность установки зависит от конфигурации



Модель	Intelligent Platforms Force R520 (Каталожный код: IPF-R520R1)
Исполнение	Для установки в Rack . Размер: 2U (88x430x660)
Процессоры	1x LGA1155 Intel® Xeon® Processor E3-1200 series and Core™i3-2100
Системная логика	Intel C204 (Cougar Point) PCH
Память	до 32 ГБ для ECC объем поддерживаемой памяти До 4-х модуля памяти DDR3 ECC / DDR3 Поддержка двухканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До восьми дисков SATA/SAS 3,5 дюйма с корзинами Hot Swap Один диск SATA 3,5 дюйма без корзины Hot Swap Один отсек для установки Slim привода DVD Один отсек для установки Slim привода FDD
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G/6G SATA. Уровень: 0,1,10, 5. Intel® Cougar point C204 RAID Встроенный RAID 6G SAS. Уровень: 0,1,10,1E. LSI 2008
Возможности и расширения	1x Half-size PCI-Express Gen 2.0 x16 (w/ x8 link) 1x Half-size PCI-Express Gen 2.0 x8 (w/ x8 link) 2x Half-size PCI-Express x1 1x Half-size PCI
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L) 1x RG45 IPMI/iKVM (Broadcom BCM5221A) 8x USB 2.0 (4 rear, 2 front, 2 type A onboard) 4x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2x SATA 3.0 (6 Гбит/с) 8x SAS 3.0 (6 Гбит/с) 2x COM (1 front, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2150)
Удаленное управление	Aspeed AST2150, iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Single PSU 600W
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет



Модель	Intelligent Platforms Force R540 (Каталожный код: IPF-R540)
Исполнение	Для установки в Rack . Размер: 2U (88x430x660)
Процессоры	до 2-х процессоров LGA1366 Intel® Xeon® Processor 5600/5500 Series
Системная логика	Intel i5500(Tylesburg) + ICH10R
Память	До 64 ГБ для Reg.ECC и до 32 ГБ для ECC объем поддерживаемой памяти До 8-ми модулей памяти DDR3 Reg.ECC / DDR3 ECC / DDR3 Поддержка трёхканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До восьми дисков SATA/SAS 3,5 дюйма с корзинами Hot Swap Один диск SATA 3,5 дюйма без корзины Hot Swap Один отсек для установки Slim привода DVD Один отсек для установки Slim привода FDD
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G SATA. Уровень: 0,1,10, 5. Intel Matrix RAID Встроенный RAID 3G SAS. Уровень: 0,1,1E. LSI 1068E
Возможности и расширения	1x Half-size PCI-Express Gen.2.0 x16 1x Half-size PCI-Express Gen.2.0 x8 (w/ x4 link) 1x Half-size PCI-Express x8 (w/ x4 link)
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L) 7x USB 2.0 (4 rear, 2 front, 1type A onboard) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 8x SAS 2.0 (3 Гбит/с) 2x COM (1 front, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2050) 2x PS/2 (для клавиатуры и мыши)
Удаленное управление	iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Базово: Single PSU 600W Опционально: Redundant PSU 820W (1+1)
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет



Модель	Intelligent Platforms Force R545 (Каталожный код: IPF-R545)
Исполнение	Для установки в Rack . Размер: 2U (88x432x660)
Процессоры	до 2-х процессоров AMD® Opteron® Processor 200 Series
Системная логика	AMD 8131
Память	До 16 ГБ для Reg.ECC объем поддерживаемой памяти До 8-ми модулей памяти DDR Reg.ECC Поддержка двухканального режима работы памяти DDR 400 МГц
Жесткие диски и приводы	До восьми дисков SATA/SCSI 3,5 дюйма с корзинами Hot Swap Один отсек с приводом Slim CD-Rom
Поддержка RAID	Встроенный RAID SATA. Уровень: 0,1,10. Silicon Image Sil3114 RAID. Опционально RAID SCSI. Уровень: 0,1,10. Adaptec ZCR RAID.
Возможности и расширения	3x Full-size PCI-X 64 bit
Порты подключения	3x RG45 (2x 1Gbit Ethernet BCM5704C, 1x 100Mbit Ethernet Intel 82511QM) 2x USB (2 rear, 2 front) 8x SATA 8x SCSI 1x COM 1x SVGA (ATI Rage XL) 2x PS/2 (для клавиатуры и мыши)
Удаленное управление	Опционально IPMI 1.5
Блок питания	Single PSU 460W with PFC 100V-240V AC input
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года



Модель	Intelligent Platforms Force R560 (Каталожный код: IPF-R560)
Исполнение	Для установки в Rack . Размер: 2U (88x430x660)
Процессоры	до 2-х процессоров LGA1366 Intel® Xeon® Processor 5600/5500 Series
Системная логика	Intel i5520 + ICH10R
Память	До 144 ГБ для Reg.ECC и до 96 ГБ для ECC объем поддерживаемой памяти До 18-ми модулей памяти DDR3 Reg.ECC / DDR3 ECC / DDR3 Поддержка трёхканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До восьми дисков SATA/SAS 3,5 дюйма с корзинами Hot Swap Один диск SATA 3,5 дюйма без корзины Hot Swap Один отсек для установки Slim привода DVD Один отсек для установки Slim привода FDD
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G SATA. Уровень: 0,1,10, 5. Intel Matrix RAID Встроенный RAID 3G SAS. Уровень: 0,1,1E. LSI 1068E
Возможности и расширения	3x Half-size PCI-Express Gen.2.0 x8 1x Half-size PCI-Express x8 (w/ x4 link)
Порты подключения	4x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L, 2x I82576) 7x USB 2.0 (4 rear, 2 front, 1 type A onboard) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2x mini-SAS 2.0 (3 Гбит/с) 2x COM (1 front, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2050)
Удаленное управление	iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Базово: Single PSU 600W Опционально: Redundant PSU 820W (1+1)
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет



Модель	Intelligent Platforms Force R685 (Каталожный код: IPF-R685)
Исполнение	Для установки в Rack . Размер: 1U (43,6x436x707)
Процессоры	до 4-х процессоров AMD® Opteron® Processor 8300/8200 Series
Системная логика	AMD nVIDIA NFP3600
Память	До 128 ГБ для Reg.ECC объем поддерживаемой памяти До 32-х модуля памяти DDR2 Reg.ECC Поддержка двухканального режима работы памяти DDR2 667/533 МГц
Жесткие диски и приводы	До трех дисков SATA/SAS 3,5 дюйма с корзинами Hot Swap Один отсек с приводом Slim DVD-Rom
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G SAS. Уровень: 0,1,1E. LSI 1068E
Возможности и расширения	1x Half-size PCI-Express x16
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x Marvell 88E1121) 4x USB 2.0 (2 rear, 2 front) 8x SAS 2.0 (3 Гбит/с) 1x COM (1 front) 1x SVGA (ATI ES1000) 1x InfiniBand 4X port w/ 20Gb/s link 2x PS/2 (для клавиатуры и мыши)
Удаленное управление	Опционально IPMI 2.0
Блок питания	1000W PSU w/ PFC, 80-PLUS, 100V-240V full-range AC input
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года



Модель	Intelligent Platforms Force R720 (Каталожный код: IPF-R720)
Исполнение	Для установки в Rack . Размер: 2U (88x430x660)
Процессоры	1x LGA1155 Intel® Xeon® Processor E3-1200 series and Core™i3-2100
Системная логика	Intel C204 (Cougar Point) PCH
Память	до 32 ГБ для ECC объем поддерживаемой памяти До 4-х модуля памяти DDR3 ECC / DDR3 Поддержка двухканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До двенадцати дисков SATA/SAS 3,5 дюйма с корзинами Hot Swap
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G/6G SATA. Уровень: 0,1,10, 5. Intel® Cougar point C204 RAID Встроенный RAID 6G SAS. Уровень: 0,1,10,1E. LSI 2008
Возможности и расширения	1x Half-size PCI-Express Gen 2.0 x16 (w/ x8 link) 1x Half-size PCI-Express Gen 2.0 x8 (w/ x8 link) 2x Half-size PCI-Express x1 1x Half-size PCI
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L) 1x RG45 IPMI/iKVM (Broadcom BCM5221A) 8x USB 2.0 (4 rear, 2 front, 2type A onboard) 4x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2x SATA 3.0 (6 Гбит/с) 8x SAS 3.0 (6 Гбит/с) 2x COM (1 front, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2150)
Удаленное управление	Aspeed AST2150, iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Single PSU 600W
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет



Модель	Intelligent Platforms Force R740 (Каталожный код: IPF-R740)
Исполнение	Для установки в Rack . Размер: 2U (88x430x660)
Процессоры	до 2-х процессоров LGA1366 Intel® Xeon® Processor 5600/5500 Series
Системная логика	Intel i5500(Tylesburg) + ICH10R
Память	До 64 ГБ для Reg.ECC и до 32 ГБ для ECC объем поддерживаемой памяти До 8-ми модулей памяти DDR3 Reg.ECC / DDR3 ECC / DDR3 Поддержка трёхканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До двенадцати дисков SATA/SAS 3,5 дюйма с корзинами Hot Swap
Поддержка RAID	Встроенный RAID 3G SATA. Уровень: 0,1,10, 5. Intel Matrix RAID Встроенный RAID 3G SAS. Уровень: 0,1,1E. LSI 1068E
Возможности и расширения	1x Half-size PCI-Express Gen.2.0 x16 1x Half-size PCI-Express Gen.2.0 x8 (w/ x4 link) 1x Half-size PCI-Express x8 (w/ x4 link)
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L) 7x USB 2.0 (4 rear, 2 front, 1 type A onboard) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 8x SAS 2.0 (3 Гбит/с) 2x COM (1 front, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2050) 2x PS/2 (для клавиатуры и мыши)
Удаленное управление	iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Базово: Single PSU 600W Опционально: Redundant PSU 820W (1+1)
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет

Линейка моделей Force KX



Force KX200

Force KX300

Force KX900

Функции	Модель	Force KX200	Force KX300	Force KX900
Высота		2U	3U	9U
Количество дисков с корзинами Hot Swap		12	16	48
Поддержка RAID SAS		0,1,5,6 10,50,60	0,1,5,6 10,50,60	0,1,5,6 10,50,60
Дисковая масштабируемость		Нет	Нет	Да (до 128)
Поддержка Redundant PSU		Да	Да	Да
Модели		KX240, KX270	KX340, KX360	KX960



Модель	Intelligent Platforms Force KX240 (Каталожный код: IPF-KX240)
Исполнение	Для установки в Rack . Размер: 2U (88x430x660)
Процессоры	до 2-х процессоров LGA1366 Intel® Xeon® Processor 5600/5500 Series
Системная логика	Intel i5500(Tylesburg) + ICH10R
Память	До 64 ГБ для Reg.ECC и до 32 ГБ для ECC объем поддерживаемой памяти До 8-ми модулей памяти DDR3 Reg.ECC / DDR3 ECC / DDR3 Поддержка трёхканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До двенадцати дисков SATA/SAS 3,5 дюйма с корзинами Hot Swap
Поддержка RAID	Аппаратный RAID 6G SAS/SATA. Уровень: 0,1,5,6,10,50,60. Кеш: 512Mb
Возможности и расширения	1x Half-size PCI-Express Gen.2.0 x16 1x Half-size PCI-Express Gen.2.0 x8 (w/ x4 link) 1x Half-size PCI-Express x8 (w/ x4 link)
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L) 4x USB 2.0 (2 rear, 2type A onboard) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 3x mini SAS 3.0 (6 Гбит/с) 1x COM 1x SVGA (Aspeed AST2050) 2x PS/2 (для клавиатуры и мыши)
Удаленное управление	iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Базово: Single PSU 600W Опционально: Redundant PSU 820W (1+1)
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет



Модель	Intelligent Platforms Force KX270 (Каталожный код: IPF-KX270)
Исполнение	Для установки в Rack . Размер: 2U (87x450x700)
Процессоры	до 2-х процессоров LGA1366 Intel® Xeon® Processor 5600/5500 Series
Системная логика	Intel i5520 + ICH10R
Память	До 144 ГБ для Reg.ECC и до 96 ГБ для ECC объем поддерживаемой памяти До 18-ми модулей памяти DDR3 Reg.ECC / DDR3 ECC / DDR3 Поддержка трёхканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До двенадцати дисков SATA/SAS 3,5 дюйма с корзинами Hot Swap
Поддержка RAID	Аппаратный RAID 6G SAS/SATA. Уровень: 0,1,5,6,10,50,60. Кеш: 512Mb
Возможности и расширения	2x Full-size PCI-Express Gen.2.0 x8 2x Full-size PCI-Express Gen.2.0 x8 (w/ x4 link)
Порты подключения	3x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L, 82576EB) 6x USB 2.0 (2 rear, 2 front, 2type A onboard) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 4x mini SAS 3.0(3 Гбит/с) 1x COM 1x SVGA (Aspeed AST2050) 2x PS/2 (для клавиатуры и мыши)
Удаленное управление	iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Redundant PSU 770W (1+1) with PFC / 80 plus gold
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет



Модель	Intelligent Platforms Force KX340 (Каталожный код: IPF-KX340)
Исполнение	Для установки в Rack . Размер: 3U (132x432x660)
Процессоры	до 2-х процессоров LGA1366 Intel® Xeon® Processor 5600/5500 Series
Системная логика	Intel i5500(Tylesburg) + ICH10R
Память	До 64 ГБ для Reg.ECC и до 32 ГБ для ECC объем поддерживаемой памяти До 8-ми модулей памяти DDR3 Reg.ECC / DDR3 ECC / DDR3 Поддержка трёхканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До 16 (шестнадцать) дисков SATA/SAS 3,5 дюйма с корзинами Hot Swap Один отсек для установки Slim привода DVD Один отсек для установки Slim привода FDD
Поддержка RAID	Аппаратный RAID 3G SAS/SATA. Уровень: 0,1,5,6,10,50,60. Кеш: 512Mb
Возможности и расширения	1x Full-size PCI-Express Gen.2.0 x16 1x Full-size PCI-Express Gen.2.0 x8 (w/ x4 link) 1x Full-size PCI-Express x8 (w/ x4 link)
Порты подключения	2x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L) 4x USB 2.0 (2 rear, 2type A onboard) 4x mini SAS 3.0 (6 Гбит/с) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 1x COM 1x SVGA (Aspeed AST2050) 2x PS/2 (для клавиатуры и мыши)
Удаленное управление	iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Базово: Redundant PSU 820W (1+1)
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет



Модель	Intelligent Platforms Force KX360 (Каталожный код: IPF-KX360)
Исполнение	Для установки в Rack . Размер: 3U (132x432x660)
Процессоры	до 2-х процессоров LGA1366 Intel® Xeon® Processor 5600/5500 Series
Системная логика	Intel i5520 + ICH10R
Память	До 144 ГБ для Reg.ECC и до 96 ГБ для ECC объем поддерживаемой памяти До 18-ми модулей памяти DDR3 Reg.ECC / DDR3 ECC / DDR3 Поддержка трёхканального режима работы памяти DDR3 1333/1066/800 МГц
Жесткие диски и приводы	До 16 (шестнадцать) дисков SATA/SAS 3,5 дюйма с корзинами Hot Swap Один отсек для установки Slim привода DVD Один отсек для установки Slim привода FDD
Поддержка RAID	Аппаратный RAID 3G SAS/SATA. Уровень: 0,1,5,6,10,50,60. Кеш: 512Mb
Возможности и расширения	4x Full-size PCI-Express Gen.2.0 x8 1x Full-size PCI-Express x8 (w/ x4 link)
Порты подключения	4x RG45 1Gbit Ethernet (2x I82574L, 2x I82576) 7x USB 2.0 (4 rear, 2 front, 1 type A onboard) 4x mini-SAS 3.0 (6 Гбит/с) 6x SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2x COM (1 front, 1 опционально) 1x SVGA (Aspeed AST2050)
Удаленное управление	iKVM Feature 24-bit high quality video compression Dual 10/100 Mb/s MAC interfaces IPMI 2.0 compliant (BMC), supports storage over IP and remote platform-flash BIOS update, USB 2.0 virtual hub
Блок питания	Базово: Redundant PSU 820W (1+1)
Набор крепления	В 19 дюймовую стойку
Гарантия	3 года с возможностью продления до 5 лет

Линейка моделей Force M



Force M1045



Функции	Модель	Force M1045
Высота		4U
Количество лезвий/Макс. количество		4 / 10
Количество дисков /корзин Hot Swar на одну систему		2 / 0
HPC Optimize		Да
Количество блоков питания		1 на каждое лезвие

Intelligent Platforms® Standard Warranty Service (SWS) -

Обслуживание оборудования производится в авторизованных сервисных центрах компании или через сервисных партнеров Intelligent Platforms.

Для гарантированного получения сервисной поддержки продукции необходимо убедиться в наличии заполненного гарантийного талона в книжки-инструкции.

Intelligent Platforms® Advanced Warranty Service (AWS) -

Потребитель, по месту нахождения оборудования, получает исправную деталь взамен вышедшей из строя. Отправка и получение детали производится бесплатно.

Данная программа действует на всей территории Казахстана и доступна для корпоративных клиентов, имеющих свои ИТ - службы, способных провести диагностику оборудования на выявление неисправной детали и последующей ее замены.

Гарантия на всю продукцию Intelligent Platforms - 3 года



Intelligent Platforms® Partner Program



Intelligent Platform® Sale Provider Gold – данный статус для торговых компаний, покупающих продукцию у авторизованного дистрибьютора для последующей перепродажи.

Преимущества для участника:

- Техническая и маркетинговая поддержка
- Авторизация на участие в тендерах и конкурсах

Intelligent Platform® Solution Provider – статус для компаний – интеграторов, использующих продукцию Intelligent Platform в составе своих решений. Данный уровень партнерства подразумевает специализацию по направлению.

Преимущества для участника:

- Совместное участие Intelligent Platforms в разработке, запуске и тестировании решений
- Техническая и маркетинговая поддержка
- Протекция на участие в тендерах и конкурсах

Intelligent Platform® Service Provider – для компаний с уровнем партнерства Sale Provider или Solution Provider транслирующих гарантийную программу – Advanced Warranty Service (AWS).

Преимущества для участника:

- Специальная скидка на всю покупаемую продукцию
- Приоритетные рекомендации конечным заказчикам



Контакты:

***www.iplatforms.kz - Официальный сайт
производителя***

Телефон: +7 727 2 379 111

Адрес: Алматы. Ул. Таттимбета 24